

研究加速のために！

uniVワークステーション・
NVIDIAワークステーション・GPUカードのご提案DeepLearningにおすすめ
インテル 第5世代XeonWプロセッサ搭載

Deep Learning BOX III



DeepLearning BOX IIIはAda Lovelaceアーキテクチャ GPUである RTX Adaシリーズを最大3基搭載可能なGPUディープラーニングワークステーションです。CPUにはインテル® Xeon® W プロセッサ（開発コード：Sapphire Rapids）W3500シリーズを採用し、シングルソケットで最大 56 個のメモリアレイを実現。インテル スマートキャッシュはキャッシュとメモリー間のデータ交換の高速化によるレイテンシーを低減させます。

最大3GPU	Xeon	44Core	10GbE	USB 3.2 Gen2
GDDR5	1200Wx2	200V入力対応	水冷CPU	3年保証

- Intel W790 チップセット
- 128GB (32GBx4) ECC Reg DDR5-4800
- M.2 SSD 1.0TB NVMe ストレージ
- Ubuntu 24.04 LTS ※リストアUSB付
- G-SUITE (Miniforge Python レシピ配布, JupyterLab + Slurm, Docker/Singularity + Slurm, NGCメニューサポート)

1x Intel Xeon w5-3535X 20C/40T 2.9GHz TDP300W
+1x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation

アカデミック価格
税込組価 ¥2,643,300

Blackwell Ultra プラットフォーム搭載
パーソナル AI コンピューター注文番号
509108

NVIDIA DGX Spark

税込組価
¥728,750

※ノートPCは付属しません。


Architecture	NVIDIA Grace Blackwell	USB	4x USB Type C
GPU	Blackwell Architecture	Ethernet	10 GbE
CPU	20 core Arm, 10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725	NIC	1x RJ-45 connector
CUDA Cores	Blackwell Generation	Wi-Fi	ConnectX-7 Smart NIC
Tensor Cores	5th Generation	Bluetooth	Wi-Fi 7
RT Cores	4th Generation	Audio output	BT 5.3
Tensor Performance	1,000 AI TOPS	Power Consumption	HDMI multichannel audio output
System Memory	128GB LPDDR5x, unified system memory	Display Connectors	TBD
Memory Interface	256-bit	NVENC / NVDEC	1x HDMI 2.1a
Memory Bandwidth	273 GB/s	System Dimensions	1x 1.1x
OS	DX OS	System Weight	150 mm L x 150 mm W x 50.5 mm H
Storage	1 or 4 TB NVMe.M2 with self-encryption		1.2kg

NVIDIA RTX PRO
6000 Blackwell Max-Q

最新で高性能なGPUのパフォーマンスにより
AIやビジュアルライゼーションのワークロードを加速！

注文番号
509092 税込組価 ¥1,352,450

アカデミック価格

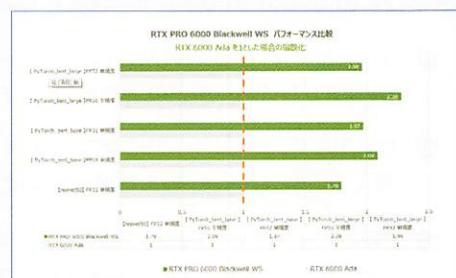

注：ベンチマークは RTX PRO 6000 Blackwell WS で取得

NVIDIA RTX 6000Ada

対応アプリケーションが多く、安定稼働を期待！

注文番号

502284

アカデミック価格

税込組価 ¥999,700



本誌16ページにNVIDIA RTX 4000Ada/2000Adaも掲載されています。

ブランド名	RTX 6000 Ada	RTX 6000 PRO Blackwell Max-Q
アーキテクチャ	NVIDIA Ada Lovelace	NVIDIA Blackwell
GPUメモリ	48GB GDDR6 with ECC	96 GB GDDR7 with ECC
ディスプレイポート	4x DisplayPort 1.4a	4x DisplayPort 2.1
単精度演算性能	91.1 TFLOPS	110 TFLOPS
最大消費電力	300W	300W
グラフィックス バス	PCI Express 4.0 x 16	PCI Express 5.0 x 16
フォームファクター	111mm(H) x 266mm(L) XHFL Dual Slot	111mm(H) x 266mm(L) XHFL Dual Slot
排熱	アクティブ	アクティブ
NVLink	非対応	非対応
VR Ready	対応	対応

ハイエンドワークステーション・サーバーも
多数取り扱い

サーバー導入時のご不安、解決いたします！

ご研究に合わせたサーバー&ワークステーションは

「大学生協カスタマイズPCサイト」

でも確認できます。

<https://custompc.univcoop.or.jp/maker.html>

サーバー導入までの商談フロー

- STEP 1. オンライン商談でニーズヒアリング、仕様提案
- STEP 2. 見積もり・調達手続き（入札については都度ご相談）
- STEP 3. 納品、搬入設置作業

稼働音・電源・耐震・空調・室温・設置
すべてGDEPにお任せください！